

FOREST

DRAPERY HARDWARE




CCS[®]
Corded Contract System

Informations produit

- Système de fermeture à corde résistant, avec tunnels de passage de corde distincts, ce qui empêche à la corde de se détendre et de s'enchevêtrer.
- Pliable: se courbe et se contre-courbe dans un rayon de 20 cm (8") ou courbure continue.
- Glisseur résistant à encliqueter – 5 glisseurs sur bâtonnet – résistant aux UV.
- S'utilise également avec les systèmes de draperies à plis ondulés ou accordéon.
- Poids maximum du tissu: 6 kg p. mètre (4 LBS par pied).
- Couleurs disponibles: blanc, argenté et blanc cassé.
- Finition du rail: peinture cuite au four chromée avec lubrifiant sec breveté appliqué en usine.
- Longueurs disponibles: 3,66 m (12 pieds), 4,27 m (14 pieds), 4,88 m (16 pieds) et 6,10 m (20 pieds).
- Garantie à vie moyennant un usage normal

Applications

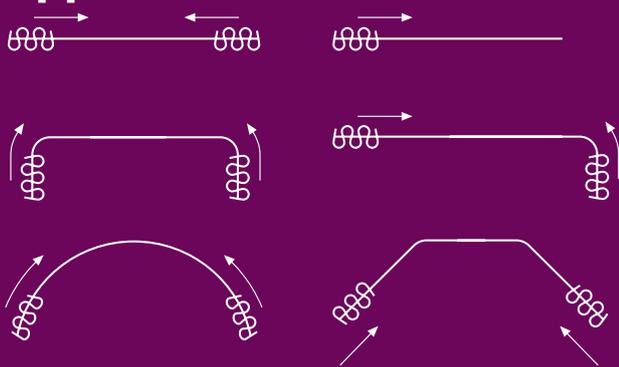

Utilisation

Dans les hôtels, motels, bureaux, hôpitaux, écoles, résidences ou tout autre lieu qui nécessite l'utilisation d'un système de rail à fermeture à corde résistant.


Profil

Présentation de la taille réelle 1:1

Poids: 300 grammes par mètre (3,22 livres par pied).

Aluminium extrudé 6063 T5.

Dimensions: 20 mm x 20 mm ($\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")




Cintrage/courbure

Vous pouvez courber et contre-courber le rail avec un rayon de 20 cm (8"). Vous pouvez effectuer un cintrage continu à l'aide de la cintreuse électrique ou moyennant commande spéciale à l'usine.



Vous trouverez ci-joint une brochure contenant les instructions de cintrage et d'assemblage.

- ① Glisseur
- ② Glisseur conducteur
- ③ Corde de traverse
- ④ Glisseur de croisement
- ⑤ Conducteur de corde
- ⑥ Rail CCS
- ⑦ Poulie d'extrémité

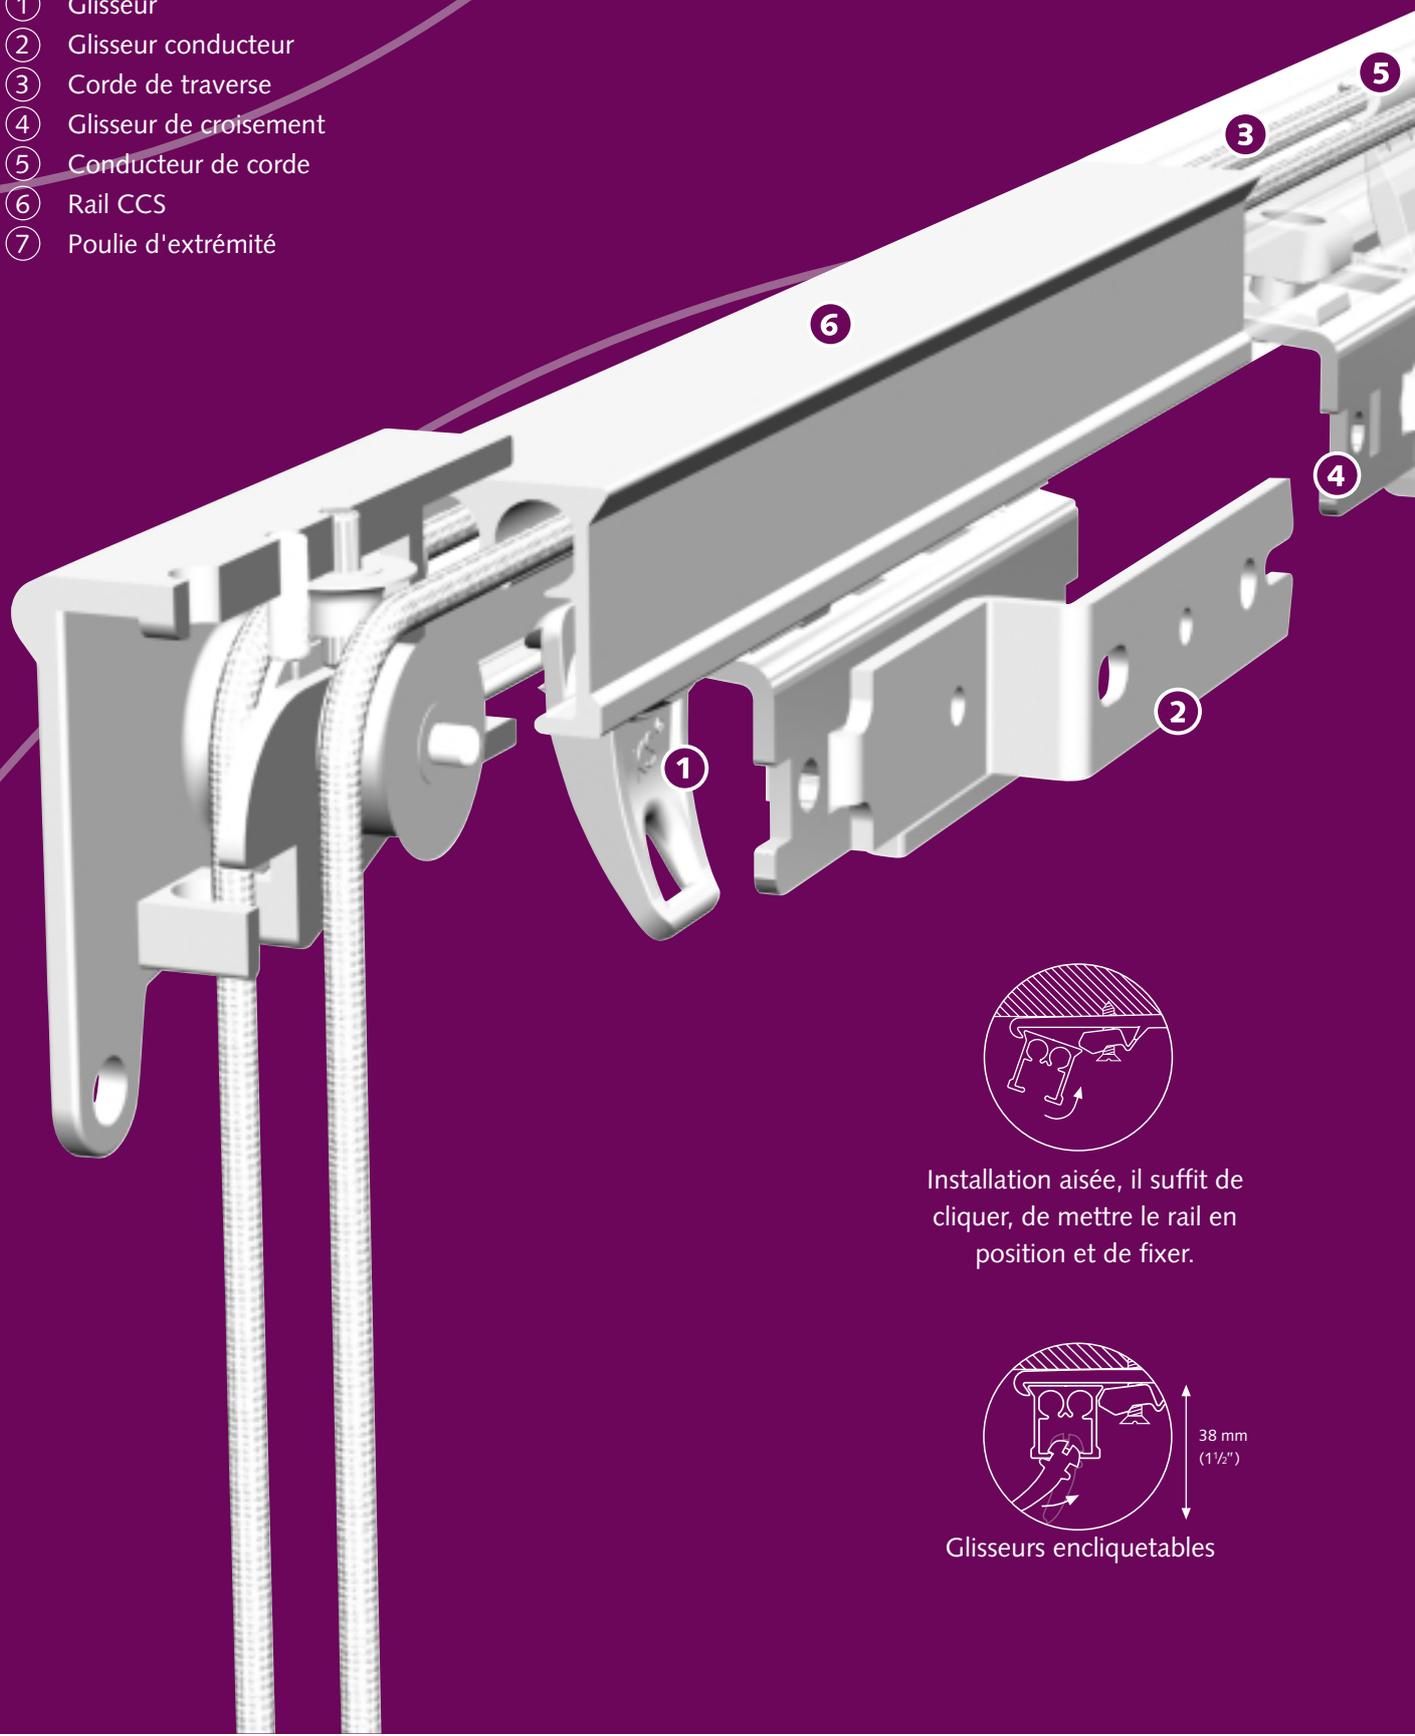


Installation aisée, il suffit de cliquer, de mettre le rail en position et de fixer.



38 mm
(1 1/2")

Glisseurs encliquetables

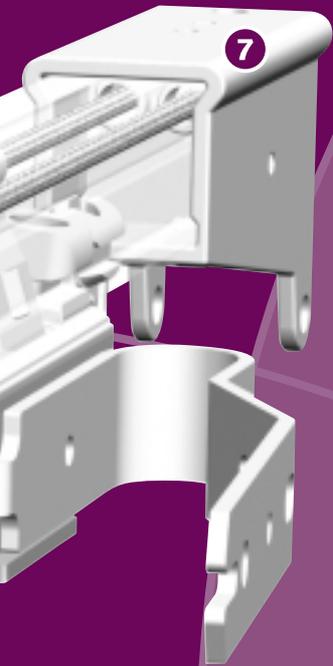


Supports de montage

Support mural simple en aluminium SK

A) 7,5 cm (3") : B) 6,3 cm (2")


A) 10 cm (4") : B) 8,8 cm (3")

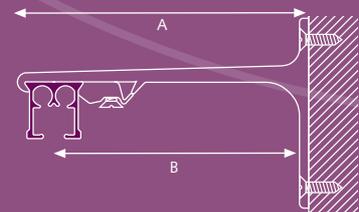


Support mural double en aluminium SK

A) 15 cm (6") : B) 9,2 cm (3"), C) 4,5 cm (2")

A) 20 cm (8") : B) 9,2 cm (3"), C) 9,5 cm (4")

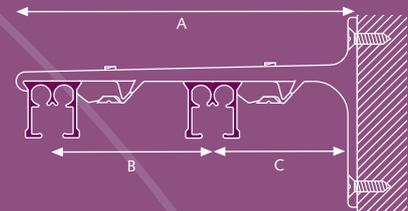

Support plafond SK



A) Min. 25 cm (10")




A) Min. 25 cm (10")



Support mural triple en aluminium SK


25 cm (10")

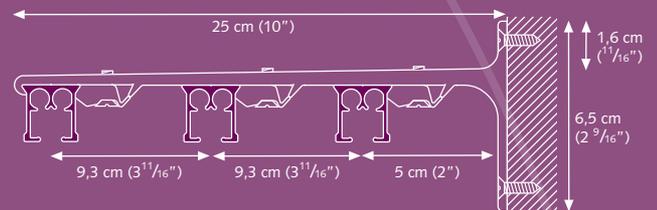

Couleurs disponibles

Complétez le numéro d'article par le code couleur indiqué.

01 Blanc
03 Argenté
11 Blanc cassé




Rail CCS

Aluminium extrudé chromé peinture cuite 30010...cm
au four avec lubrifiant sec breveté appliqué 10/paquet
en usine. Pour fixation murale ou au
plafond. Longueurs 3,66 m (12 pieds),
4,27 m (14 pieds); 4,88 m (16 pieds),
6,10 m (20 pieds). Couleurs : 01, 03, 11




Glisseur

Glisseur assisté à encliqueter 25100...000
breveté, 5 sur bâtonnet. 200/boîte
Couleurs : 01, 03, 11



Galet de croisement G/D

Bras multi-fonctionnel – réversible – 30157...000
passe dans les courbes, s'adapte aux 15/boîte
raffermisateurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.




Galet conducteur G/D

Bras multi-fonctionnel – réversible – 30156...000
passe dans les courbes, s'adapte aux 15/boîte
raffermisateurs et au conducteur de
corde. Couleurs : 01, 03, 11.



Connecteur de corde

Connecte la corde au glisseur de 3030301000
croisement 100/boîte



Poulie d'extrémité

Réversible, pour fonctionnement dans 30301.. 000
les deux sens. Couleurs : 01, 03, 11 25/boîte




Petite poulie d'extrémité

Réversible, pour extrémités 30302.. 000
fonctionnement dans un sens 25/boîte
Couleurs : 01, 03, 11




Support plafond intérieur

Pour un support supplémentaire à 3022301000
tout endroit où la poulie touche le 25/boîte
mur.



Retour droit G/D

Réglable de 7,5 cm (3") à 25 cm 302251000
(10"). 25/boîte



Corde

Corde en Nylon pour draperie 1030401000
conçue pour glisser correctement 250 m/rouleau
et en douceur, #3,5 16 ply. Blanc.



Tendeur
Plastique, blanc.

1030501000
25/boîte




Machine à cintrer
Avec rayon de 20 cm (8"),
roue et profil de cintrage.
Pour rails CS/CCS.

306000000
1/pièce



Contrepoids
Plastique, disponible uniquement
en blanc.

3030601000
25/boîte




Profil de cintrage de rechange
Pour rail CCS, longueur 1 mètre
(39 3/8").

3060100000
1/pièce


Pour cintreuse électrique CCS
Longueur 7 mètres (23").

3060600000
1/pièce




Support plafond "Smart Klick"
Se place par 'encliquetage' sur le
rail, peinture cuite au four. Fixation
avec vis à tête en croix 4 mm.
Couleurs : 01, 03, 11

10182...000
100/boîte




Support mural ajustable
Smart Click, simple, ajustable de 7,5
cm (3") à 11,5 cm (4,5")

10208..115
100/boîte




double de 6,5 cm (2,5") à 10 cm
(4") – 15 cm (6") à 19,5 cm (7,5")
Couleurs : 01, 03, 11.

10208..195
50/boîte




Montant de cintrage
Montant pour machine à cintrer
CS/CCS

2560800000
1/pièce




Machine à cintrer électrique
Disponible en 220V ou 110V, pour
créer un cintrage continu et des
arches. Rayon minimum 50 cm (19
11/16"). Avec ensemble 3 roues
CS/CCS et profil de cintrage CCS.

3060500000
1/pièce



Support mural en aluminium
Smart click, peinture cuite au four.
Couleurs : 01, 03, 11.

10203.. ... mm



7,5 cm simple (3") 20/boîte
10 cm simple (4") 20/boîte
15 cm double (6") 15/boîte
20 cm double (8") 15/boîte
25 cm triple (10") 10/boîte



Roues de cintrage
Pour machine à cintrer électrique.
Ensemble complet 3 roues. Pour
rails CS/CCS uniquement.

3060700000
1/pièce



Coupe-rail électrique
Disponible en 220V ou 110V. Outil à
pied d'œuvre. Coupure précise grâce à
la lame pour aluminium.

1061100000
1/pièce

Lame de rechange
Pour coupe-rail électrique.

1061200000
1/pièce

Distributeur:

FOREST
DRAPERY HARDWARE