sotexpro
Solutions textiles pour professionnels

Collège

140 cm ou 280 cm - **200** g/m² **M1- NF EN 13773 classe 1**

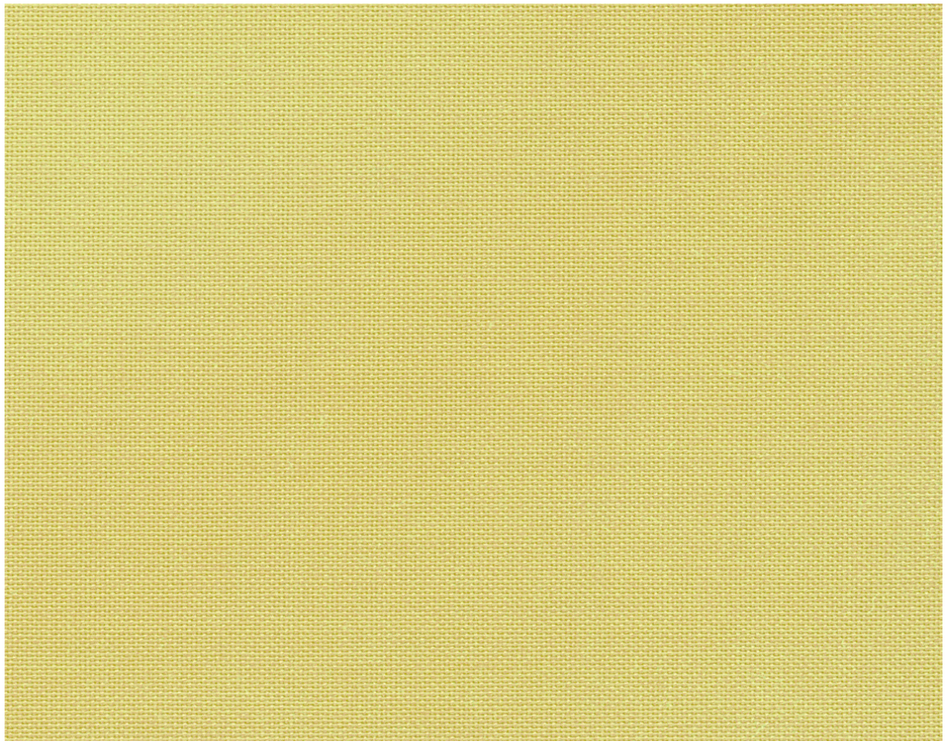

Rideaux
Curtains

Stores bateaux
Roman blinds

Stands
Booth

Parois Japonaises
Panel blinds

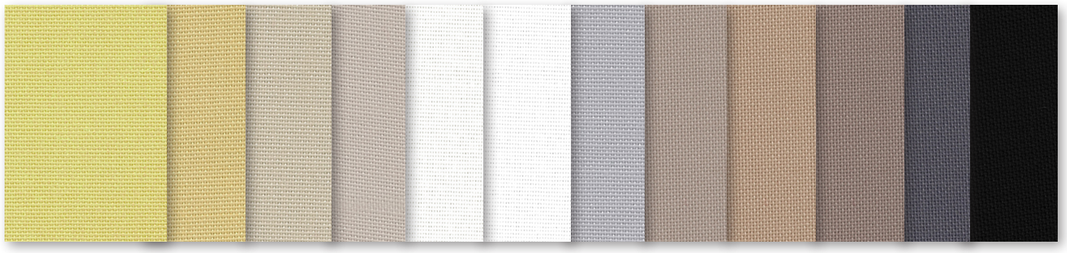

62	20	02	09	04	01	31	26	48	13	18	10
Anis	Poussin	Vanille	Ficelle	Nacre	Blanc	Souris	Naturel	Mastic	Moka	Acier	Noir

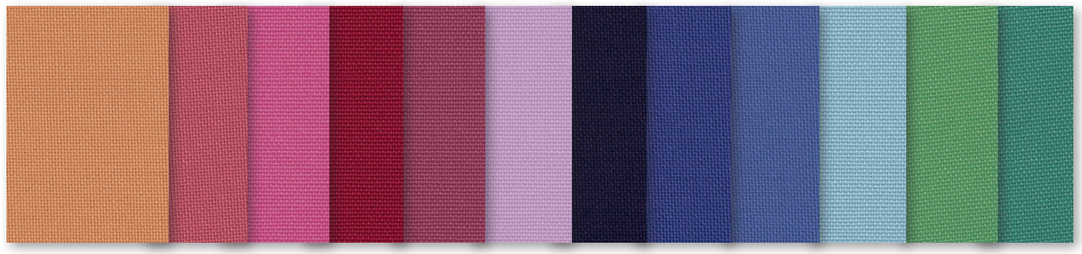

08	14	33	21	81	15	25	17	16	53	28	24
Abricot	Corail	Fuchsia	Rouge	Framboise	Prune	Marine	Naval	Gentiane	Turquoise	Granny	Vert

Coloris spéciaux : Par minimum de 300 ml en 280 cm *Special colours available : minimum order of 300 m in 280 cm*

Stock
En stock - In stock

CONFIANCE TEXTILE Contrôle des substances indésirables d'après Oeko-Tex Standard 100 No CQ 1006/1 IFTH LYON

IMO
FTP code (2010) annex 1, part 7

Pare-solaire
Light-filtering

M1

Composition
Material

100 % polyester FR
100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Utilisation recommandée
Recommended uses/Einsatzzweck

Rideaux
Curtains/Vorhänge – Stores bateaux / Roman blinds /Faltrollos

Store bateaux */ Roller blinds/Rollo / Roman blinds /Faltrollos*

Parois japonaises */ Panel blinds /Flächenvorhänge*

Stands */ Booths / Stand*

Consignes d'entretien
Washing instructions/Waschanleitung

- **Lavage 60°C** - processus normal
  30°C coloured wash, normal process/ 30°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxigenés**
  Do not bleach/ Chlorbleiche nicht möglich
- **Repassage température maximale de 110° C**
  Iron at maximum temperature of 110°C/ Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**
  Professional dry cleaning, normal process/ Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**
  Do not tumble dry/Kein Wäschetrockner

Caractéristiques *Characteristics/Beschreibung*	Valeurs */Values /Daten*	Normes *Norms Norm*
Poids *Weight/Gewicht*	200 g/m²	
Laize *Width/Breite*	140 & 280 cm	
Classement *Certification/Brandklasse*	**M 1 CLASSE 1**	**NF P 92 503-504-505 NF EN 13773**
IMO	PASS	FTP code (2010) annex 1 part 7 CLASS 3

Caractéristiques *Characteristics/Beschreibung*	Chaîne *Warp/Kette*	Trame *Weft/Schuss*	Unités *Units/Einheit*	Unités *Units/Einheit*
Résistance rupture *Breaking strength/Reissfestigkeit*	140	91	daN	Iso 13934-1
Allongement à la rupture *Elongation at break/Bruchfestigkeit*	27	29	mm	Iso 13934-1
Solidité lumière aux UV *UV light-resistance/Lichtechtheit*	6	-	Class/8	Iso 105 B02
Stabilité dimensionnelle *Dimensional stability/Formstabilität*	-2	-1	%	Iso 5077

Valeurs thermiques et optiques		Coloris clairs	Coloris foncés	Normes *Norms Norm*
Réflexion *Reflection/Reflektion*	Thermique *Thermal/Thermische*	55 %	30 %	
	Optique *Optical/Optische*	56 %	2 %	
Absorption *Absorption / Aufnahme*	Thermique *Thermal/Thermische*	12 %	50 %	
	Optique *Optical/Optische*	14 %	94 %	**DIN EN 410 2011**
Transmission *Transmission / Übertragung*	Thermique *Thermal/Thermische*	31 %	18 %	
	Optique *Optical/Optische*	29 %	2 %	
	UV	12 %	3 %	

Acoustique
Acoustics/ Akustik

Nos tests sont réalisés avec le tube de Kundt et nous permettent de comparer les résultats de nos tissus à environnement équivalent.

La valeur obtenue correspond à de l'absorption acoustique, soit une valeur proche de **0** signifie une réflexion totale du son et proche de **1** milieu non absorbant.

Coefficient moyen de réduction sonore (NRC)* en alpha sabine calculé selon la norme EN ISO 354 :

0,39

**The NRC (Noise Reduction Coefficient)* is a single value based on the arithmetic average of the four sound absorbent values at 250, 500, 1000 and 2000 Hz and then rounded to the nearest 0.05 (ASTM C 423-90 A).*

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif *All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben*

Made in France
Panissières

sotexpro